


Monteringsanvisning för sälfångstutrustning

1. Skruva loss de rörliga ramarna ifrån den fasta ramen. Trä in över- och underramen i garnmaskorna. Lämna en maska fri i leden. Skruva fast de rörliga ramarna i den fasta. Ramarna är försedda med popnitar i ändarna, lås fast garnet så att det inte kan glida över nitskallen. Lås fast garnlisterna i hörnen. Använd tjärad nylon.




- 2.** 4 st gummilinjor som stänger grinden är märkta på ca 40 cm, och skall monteras med en ände i den rörliga delen och en ände i den fasta delen, på båda sidorna av grinden. Knyt med halvslag och lås fast. Även den gröna Dyneemalinan är märkt där den ska knytas.

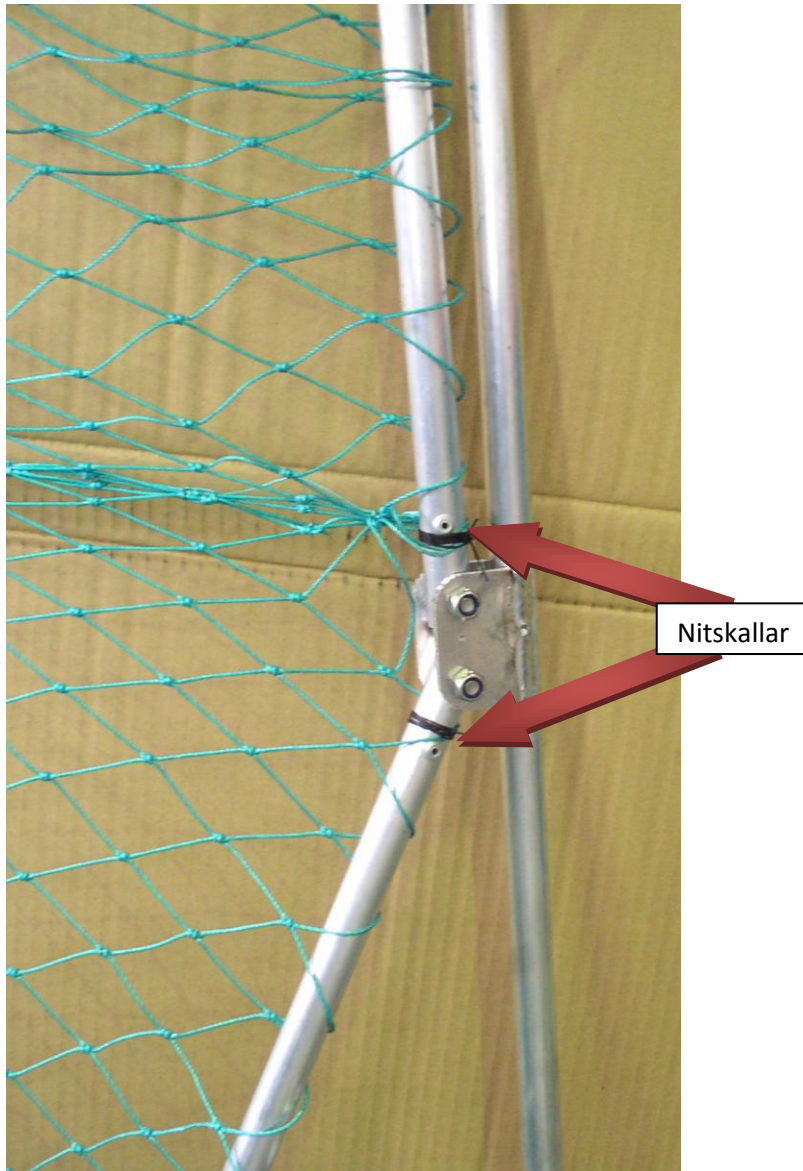


- 3.** Montera vajer enligt bild.

Obs! Vissa vajrar kan vara kapade i den gängade änden. Då skall kontramuttern slopas och ögla gängas i botten på vajern. Hylsan på den befintliga vajern skall tas bort. Den är limmad med gänglåsning för att få bort den enkelt kan man vara tvungen att värma den med gasol eller dylikt för att få limmet att släppa.

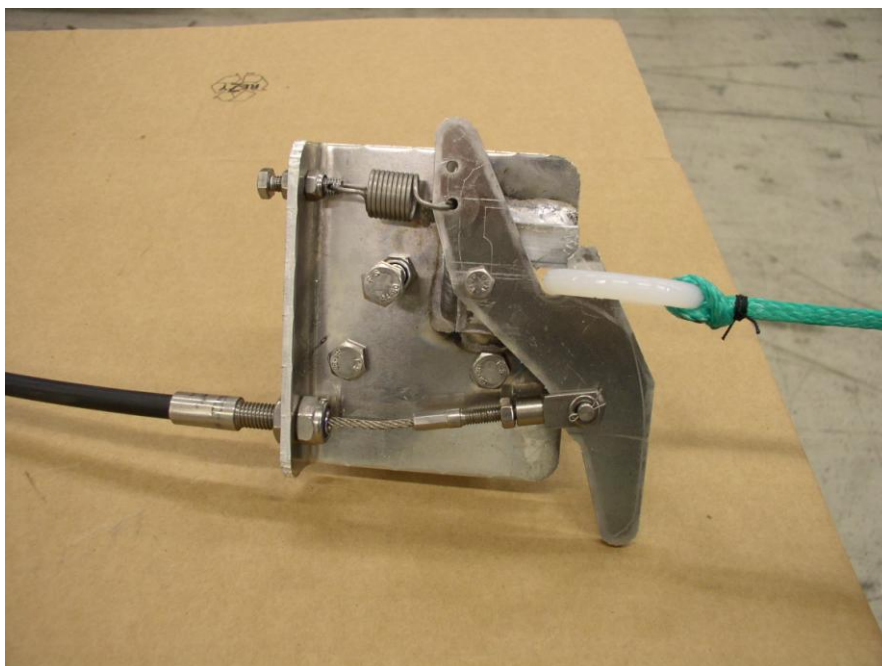

4. Bilden visar att utrustningen är spärrad för att inte fånga säl.

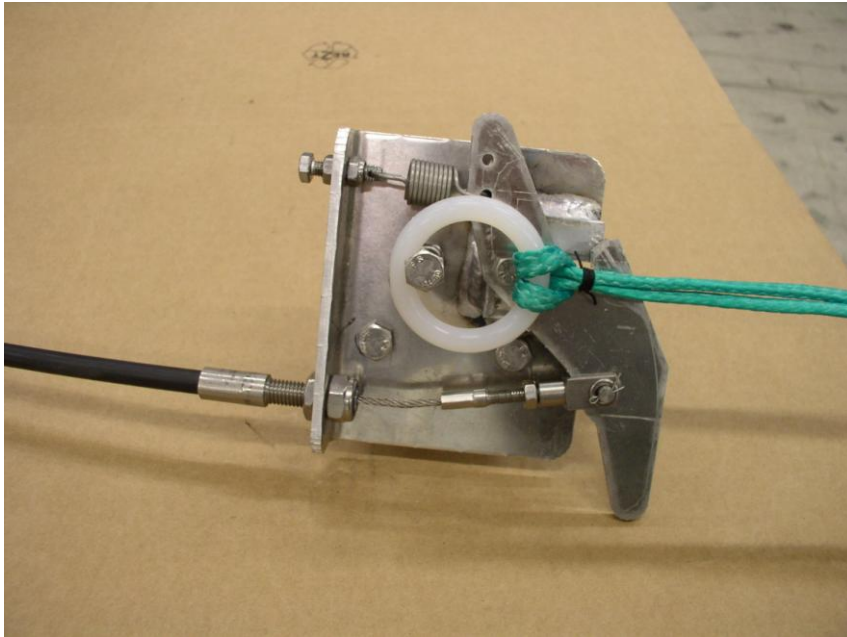

5. Vajern och utlösingsmekanismen monteras på tredje aluminiumringen från lådänden. Dyneemalinan till fångstgrinden skall dras upp över den fjärde ringen för att sedan fästa den i spärranordningen.



6. Ingången är öppen.



Ingången är stängd

